

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С КРАНОМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ГИБКИМ ИЗЛИВОМ БАРЬЕР SAFE-04FSSNB


### Назначение:

Смеситель SAFE-04FSSNB предназначен для одновременного подключения к системе водоснабжения и фильтру для очистки воды. Имеет возможность пуска/закрытия, смешивания водного потока, регулирования температуры водопроводной воды, подачу очищенной воды через отдельный канал.\*

\*При наличии фильтра для очистки воды.

### Способ эксплуатации:


Пуск/закрытие очищенной воды производится с помощью поворота левого рычага смесителя вниз/вверх на 90 градусов.

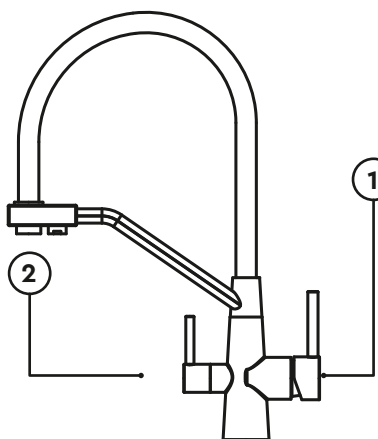

1 Пуск/закрытие и регулирование потока водопроводной воды, а также изменение ее температуры производится с помощью поворота правого рычага смесителя вниз/вверх и по горизонтали.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

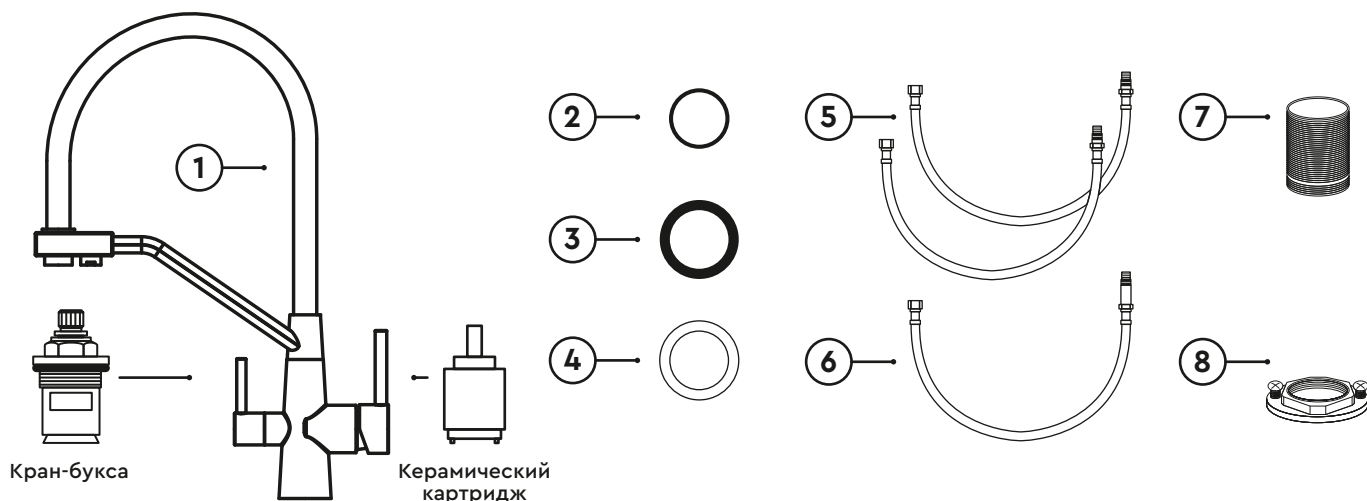

- 1 Смеситель – 1 шт.  
Основная часть корпуса выполнена из меди. В кране для подачи очищенной воды используется кран-букса, в кране для подачи водопроводной воды стоит керамический картридж.
- 2 Резиновое уплотнительное кольцо – 1 шт.
- 3 Резиновая уплотнительная прокладка – 1 шт.
- 4 Металлическая шайба – 1 шт.


- 5 Гибкая подводка для водопроводной холодной и горячей воды M10 – 3/8" 40 см – 2 шт.
- 6 Гибкая подводка для очищенной воды M10 – 3/8" 40 см – 1 шт.
- 7 Металлический крепежный винт – 1 шт.
- 8 Гайка – 1 шт.

# МОНТАЖ

Для подключения к фильтру для очистки воды необходимо использовать фитинг (в комплект не входит) и гибкую подводку, которая входит в комплект поставки (см. пункт 6 в разделе «Комплектация»).

1


Выберите место для установки смесителя или установите на предыдущее место установки.

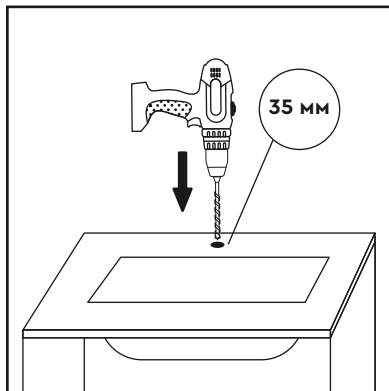

**ВНИМАНИЕ!**  
Для монтажа смесителя на рабочую поверхность требуется наличие сквозного отверстия диаметром **35 мм**

2

Установите комплектующие согласно картинке.

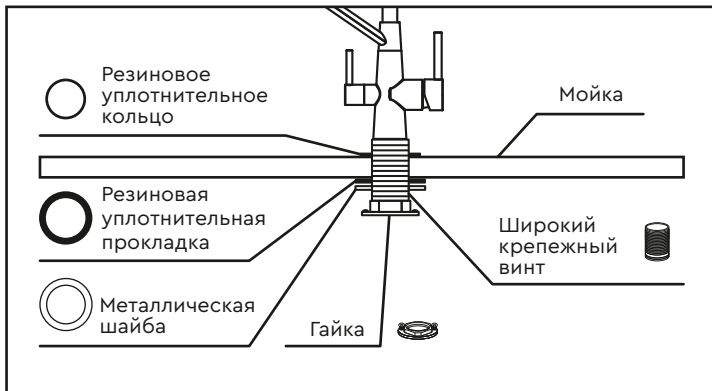

3

Подключите смеситель, как показано на рисунке, к проточной воде и к фильтру для очистки воды с помощью гибкой подводки (см. пункт 5 и 6 в разделе «Комплектация»).

