

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С КРАНОМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ БАРЬЕР SAFE-01SN


Назначение:

Смеситель SAFE-01SN предназначен для одновременного подключения к системе водоснабжения и фильтру для очистки воды. Имеет возможность пуска/закрытия, смешивания водного потока, регулирования температуры водопроводной воды, подачу очищенной воды через отдельный канал.*

*При наличии фильтра для очистки воды.

Способ эксплуатации:


Пуск/закрытие очищенной воды производится с помощью поворота левого рычага смесителя вниз/вверх на 90 градусов.

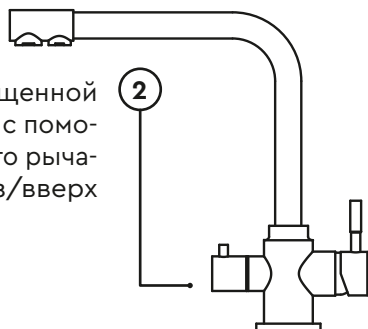

Пуск/закрытие и регулирование потока водопроводной воды, а также изменение ее температуры производится с помощью поворота правого рычага смесителя вниз/вверх и по горизонтали.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

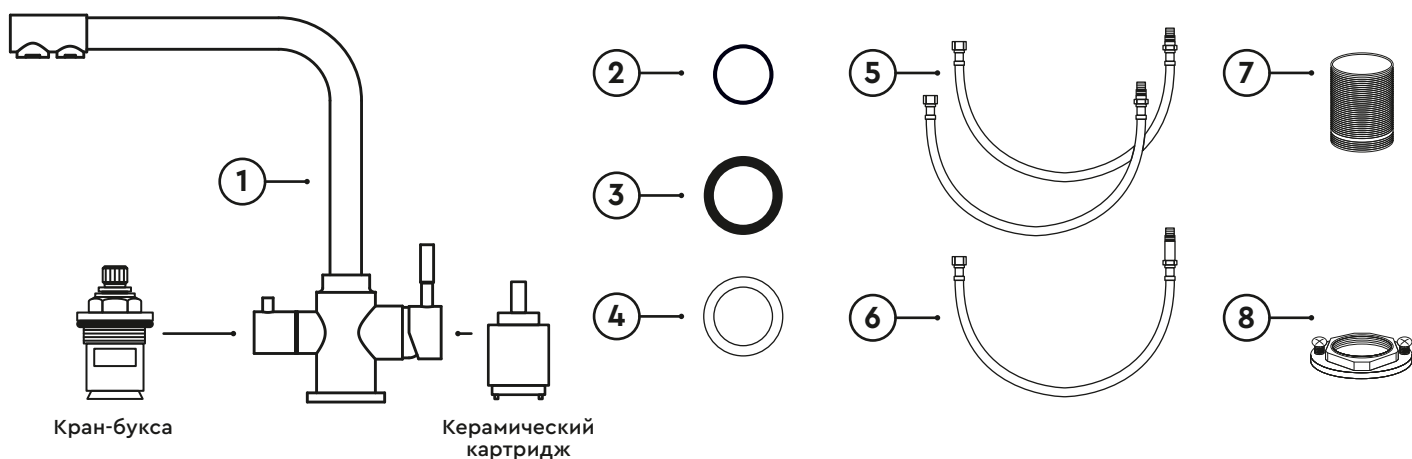


- | | |
|--|--|
| <p>1 Смеситель – 1 шт.
Корпус выполнен из меди. В кране для подачи очищенной воды используется кран-букса, в кране для подачи водопроводной воды стоит керамический картридж.</p> | <p>5 Гибкая подводка для водопроводной холодной и горячей воды M10 – 3/8" 40 см – 2 шт.</p> |
| <p>2 Резиновое уплотнительное кольцо – 1 шт.</p> | <p>6 Гибкая подводка для очищенной воды M10 – 3/8" 40 см – 1 шт.</p> |
| <p>3 Резиновая уплотнительная прокладка – 1 шт.</p> | <p>7 Металлический крепежный винт – 1 шт.</p> |
| <p>4 Металлическая шайба – 1 шт.</p> | <p>8 Гайка – 1 шт.</p> |

МОНТАЖ

Для подключения к фильтру для очистки воды необходимо использовать фитинг (в комплект не входит) и гибкую подводку, которая входит в комплект поставки (см. пункт 6 в разделе «Комплектация»).

1


Выберите место для установки смесителя или установите на предыдущее место установки.

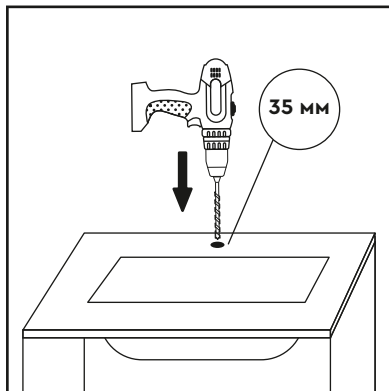

ВНИМАНИЕ!
Для монтажа смесителя на рабочую поверхность требуется наличие сквозного отверстия диаметром **35 мм**

2

Установите комплектующие согласно картинке.

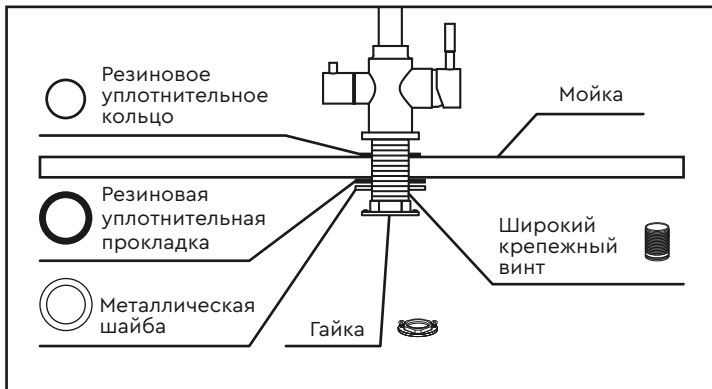

3

Подключите смеситель, как показано на рисунке, к проточной воде и к фильтру для очистки воды с помощью гибкой подводки (см. пункт 5 и 6 в разделе «Комплектация»).

